


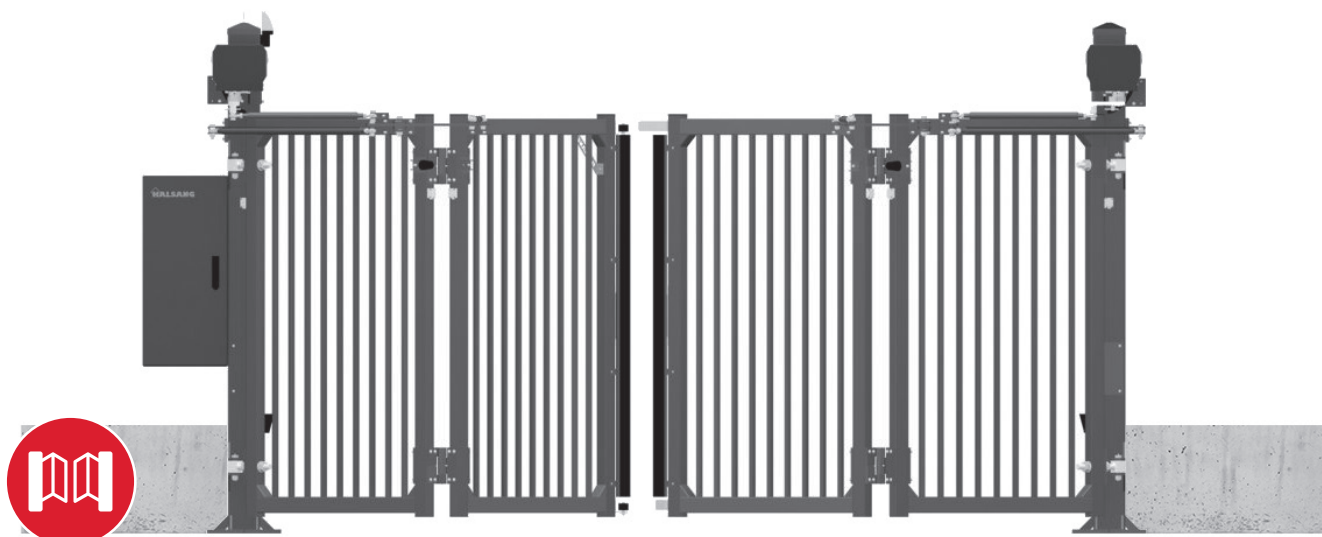

PORTAIL RAPIDE MOBILE BLOC

TYPE : SPEED


code : SP

Portail motorisé à ouverture latérale – haute fréquence – double vantail repliable

Présentation générale

Le portail rapide sursector SPEED est une solution haut de gamme conçue pour le contrôle d'accès véhicules sur des chantiers nécessitant une fréquence d'ouverture élevée et une sécurité renforcée. Grâce à son mécanisme de pliage latéral, il s'ouvre rapidement vers l'intérieur en seulement quelques secondes, sans empiéter sur la zone de circulation.

Motorisé, entièrement préassemblé sur une plaque acier, et équipé d'un lecteur de badge sursector, ce portail assure un contrôle des accès fluide, rapide et fiable. Il est parfaitement adapté aux chantiers avec rotation intense de véhicules ou à proximité d'espaces réduits.

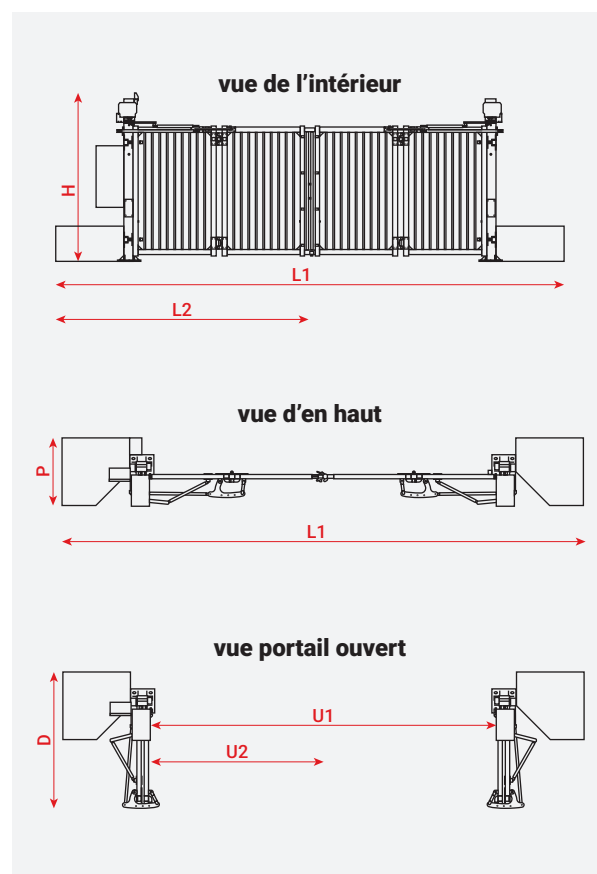

FONCTIONNALITÉS

- Ouverture par télécommande
- Ouverture repliable latérale à double vantail motorisé
- Vitesse d'ouverture/fermeture : ~1 mètre/seconde
- Monté sur plaque acier – aucune fondation nécessaire
- Détection d'obstacle via bords palpeurs et photocellules
- Interface directe avec la plateforme sursector au moyen des dispositifs en option

Description technique

Motorisation	230 V – Moteurs avec modulateurs de fréquence
Structure	Acier galvanisé à chaud, plastifié – vantaux repliables
Temps d'ouverture	~1 m/seconde
Alimentation	230 V AC – 10 à 16 A
Signalisation	Feux orange clignotant (EN 13241)
Sécurité intégrée	2 bords palpeurs, 1 paire de photocellules
Indice de protection	IP 44
Température de fonctionnement	-25°C à +50°C
Interface utilisateur	Lecteur de badge sursector avec LED intégrée
Communication	Liaison directe sursector (4G)

Pré-requis d'installation

Génie civil	Aucun génie civil requis – pose sur surface stabilisée, plane et sans ornière.
Alimentation	230 V AC – ligne dédiée avec protection différenciée
Réseau	Liaison 4G / réseau RJ45 / Mesh Wifi
Espace	Nécessite uniquement la largeur de passage – repli latéral compact
Dimensions d'insertion	SP-BL 4000 : P = 1'500 mm, L = 2'000 mm, H = 4'000 mm SP-BL 5000 : sur commande SP-BL 6000 : sur commande

Variantes disponibles

Modèle	Largeur				Hauteur	Profondeur		Usage recommandé
	au sol		passage		dispositif	au sol	dispositif	
	L1	L2	U1	U2	H	P	D	
SP-BL 4000	11'269 mm	5'546 mm	7'860 mm	3'930 mm	2'490 mm	1'250 mm	2'821 mm	Entrée principale chantier
SP-BL 5000	sur commande				2'490 mm	1'250 mm	2'821 mm	Entrée principale chantier
SP-BL 6000	sur commande				2'490 mm	1'250 mm	2'821 mm	Haut trafic / logistique lourde

Options disponibles

Boucle magnétique / capteur d'approche
Dispositifs de contrôle d'accès et interphone
Caméra de surveillance couplée
Portail en couleur RAL personnalisée
Alimentation batterie ou groupe électrogène
Extension latérale pour intégration clôture mobile

Avantages sursector

Ouverture ultra-rapide, idéal pour les flux intenses
Gain d'espace : vantaux repliés dans l'alignement du portail
Installation plug & play – pas de fondation requise
Lecteur intégré et gestion sursector native
Alimentation batterie ou groupe électrogène
Sécurité maximale grâce aux équipements intégrés

